


## 16.1. БЛОК ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ

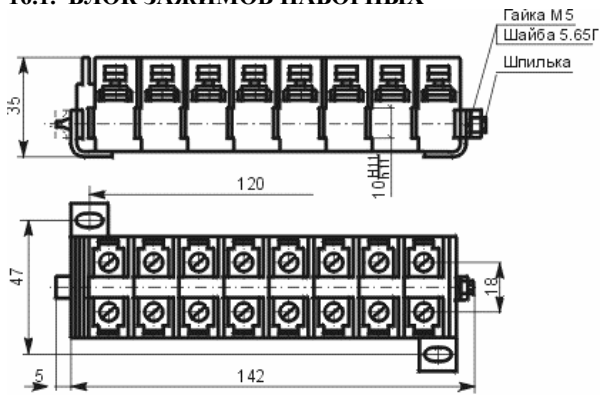

Предназначен для соединения медных и алюминиевых проводников сечением 1,5-6мм<sup>2</sup> в электрических цепях переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц и постоянного тока напряжением до 440В. Зажимы наборные изготавливаются из фенопласта согласно ГОСТ 19132 - 86. Количество зажимов определяется заказчиком.