


## 16.33. ПАТРУБКИ ВВОДНЫЕ ДЛЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ У476-У479

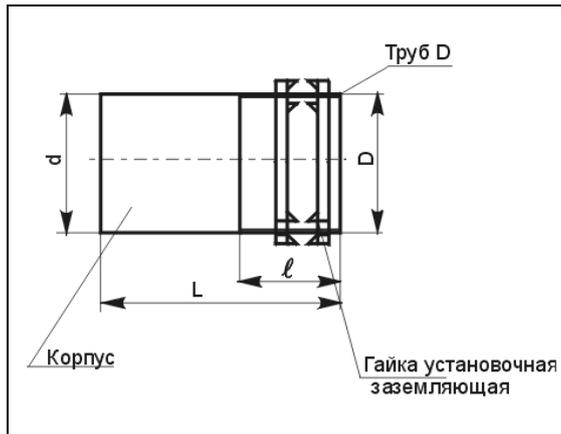

Предназначены для ввода проводов и кабелей в оболочку электротехнических изделий при выполнении электропроводок с применением металлорукавов и стальных труб, не имеющих резьбы. Патрубки соединяются с трубами муфтами ТР. Изготавливаются патрубки из стали с металлическим покрытием.

Климатические исполнения УЗ, ТЗ по ГОСТ 15150-69. ТУ 36-1447-82.

ТИП	для труб с наружным диаметром, мм	Условный проход труб, мм	Трубная резьба, дюймы	Размеры, мм			Масса, кг
				L	l	d	
У476	25-27	20	$\frac{3}{4}$	55	25	26	0,073
У477	32-34	25	1	55	25	32	0,114
У478	47-49	40	1 $\frac{1}{2}$	68	25	48	0,287
У479	59-61	50	2	90	30	60	0,49

**Поставка электротехнических материалов и оборудования**

Санкт-Петербург  
тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Псков  
тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород  
тел./факс: (8162) 77-86-59