


16.35. ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ

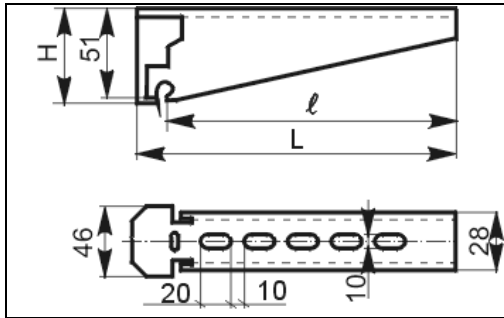


Предназначены для прокладки на них проводов, кабелей и установки лотков и коробов. Изготавливаются из стали с лакокрасочным покрытием климатического исполнения УЗ по ГОСТ 15150-69. ТУ 36-1496-85.

Тип	Нагрузка, кг	Размеры, мм			Число отверстий	Масса, кг
		L	l	H		
K1160	175	175	160	51	5	0,20
K1161	275	267	250	60	8	0,35
K1162	400	367	350	63	11	0,49
K1163	500	467	450	76	13	0,75

16.36. ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ K200, K202, K209


Предназначены для изготовления металлоконструкций и крепления к ним аппаратов, кабелей, проводов и труб. Климатические исполнения У2, Т2, ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. ТУ434-82.

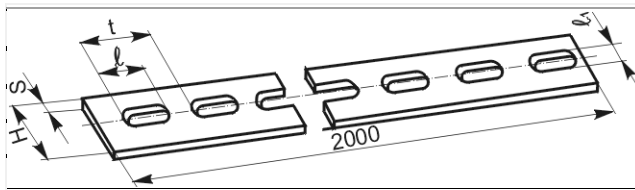

Тип	Размеры, мм					Масса, кг
	H	l	l ₁	t	S	
K 200	16	16	4,5	20	0,8	0,16
K 202	20	25	6,6	40	3	0,79
K 209	20	25	6,6	30	1	0,248


16.37. ПРОФИЛИ ЗЕТОВЫЕ K241, K239

Электромонтажные стальные перфорированные гнутые профили и полосы предназначены для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах. Изготавливаются из стали с лакокрасочным покрытием. ТУ36-1434-82.

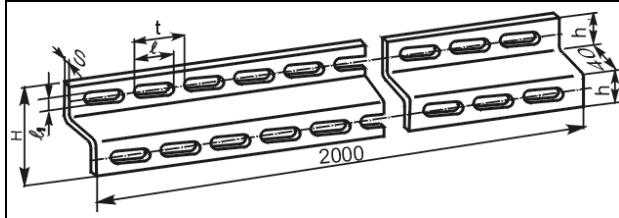


Тип	Размеры, мм							Масса, кг
	H	h	h ₁	l	l ₁	t	S	
K 239Y2	97	60	40	45	13	60	3	5,2
K 241Y2	62	32	32	32	9	40	2	2,6

16.38. ШВЕЛЛЕРЫ K240, K243, K347

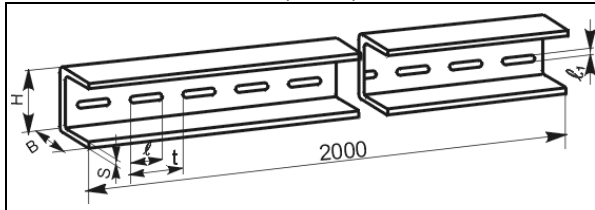

Тип	Размеры, мм						Масса, кг
	H	B	l	l ₁	t	S	
K240Y2	60	32	45	13	60	2,5	4,2
K243Y2	60	26	45	13	60	2,5	3,7
K347Y2	32	20	32	9	40	2,0	1,85

16.39. УГОЛКИ K237, K242

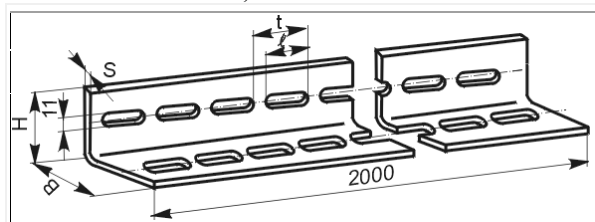

Тип	размеры, мм					масса, кг
	H	B	S	l	t	
K237Y2	50	36	3	36	50	3,26
K242Y2	60	40	4	45	60	5,16

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Искров

тел./факс: (8112) 67-27-88


Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59


16.40. ПОЛОСЫ К106, К107

Тип	размеры, мм					масса, кг
	H	l	l ₁	t	S	
K106У2	40	36	9	50	4	2,06
K107У2	40	36	9	50	3	1,6

16.41. ПОЛОСКИ К404, 405. ПРЯЖКА К407


 Полоска К404: К405	 Пряжка К407	Полоски предназначены для бандажирования пучков проводов (кабелей) и крепления; одиночных проводов (пучков) к различным конструкциям. Полоски применяются с пряжками К407. Изготавливаются полоски и пряжки из стали с гальваническим покрытием. ТУ 36 - 2266 - 80.
Тип	наибольший диаметр пучка, мм	L, mm
К 404 УХЛ2	30	120
К 405 УХЛ2	50	180

16.42. ПРИЖИМ НЛ – ПР

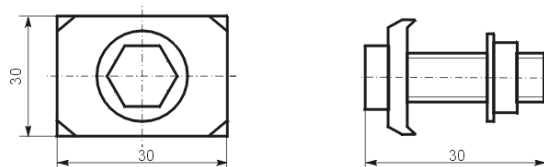

Предназначен для крепления прямых секций шириной 400 и 200мм к конструкциям. Допустимая нагрузка на прижим 300 Н. Виды климатических исполнений У3, УТ2,5 УТ2 по ГОСТ 15150 - 69.

16.43. ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ К225, К235.

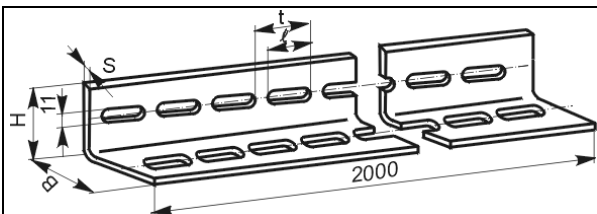		Предназначены для изготовления металлоконструкций и крепления к ним аппаратов, кабелей проводов и труб. Климатические исполнения У2, Т2, ХЛ1 по ГОСТ 15150 69. ТУ 36 -1434 -82.					
Тип	Размеры, мм						Масса, кг
	H	B	l	l ₁	t	S	
K225	80	40	55	17	70	2,5	5,5
K235*	60	30	45	13	60	2,5	3,37

* - Перфорации в полках такие же, как в стенке.