


16.53. ХОМУТИКИ С 437-С 442


Предназначены для крепления стальных труб, проводов кабелей к различным строительным и металлическим конструкциям.
Климатические исполнения У2, Т1, Т2 по ГОСТ 15150 -69. ТУ 36. 18. 00. 01-49 -89. Основные размеры хомутиков

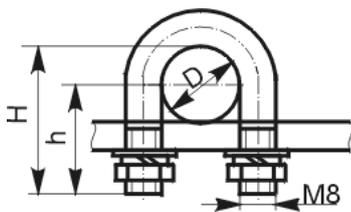

| Тип | Размеры, мм | | | Наружный диаметр закрепляемого кабеля (трубы), мм | Масса 1000 шт/кг |
|-------|-------------|-----|----|---|------------------|
| | h | H | D | | |
| С 437 | 36 | 50 | 28 | 7 | 62,0 |
| С 438 | 38 | 55 | 35 | 34 | 67,0 |
| С 439 | 45 | 70 | 50 | 48 | 80,0 |
| С 440 | 50 | 81 | 62 | 60 | 90,0 |
| С 441 | 60 | 98 | 77 | 75 | 105,0 |
| С 442 | 65 | 110 | 90 | 88 | 115,0 |

16.54. ШАЙБЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ А-8, А-10, А-12, АС-12, АС-16

Предназначены для болтовых соединений алюминиевых шин. Изготавливаются из стали с гальваническим покрытием. ТУ36-2256-80.




| Тип | Размеры, мм | | | масса, 1000шт., кг |
|---------|-------------|------|---|--------------------|
| | D | d | S | |
| А-8У2 | 18 | 8,5 | 3 | 5 |
| А-10У2 | 24 | 10,5 | 4 | 10 |
| А-12У2 | 28 | 12,5 | 4 | 16 |
| АС-12У2 | 32 | 12,5 | 4 | 21 |
| АС-16У2 | 40 | 16,5 | 6 | 48 |

16.55. ШПИЛЬКИ К122, К 123 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК

Предназначены для крепления стоек К120 и К121 на нижнем поясе железобетонных ферм. Виды климатического исполнения изделий У3 и Т3 по ГОСТ 15150-69. Основные параметры и размеры приведены в таблице и на рисунке.

Изготавливают шпильки из стали с металлическим покрытием. ТУ 36-1454-84.



| тип | L, мм | Масса, кг |
|------|-------|-----------|
| К122 | 310 | 0,35 |
| К123 | 410 | 0,43 |