


16.6. ТРУБНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ К939

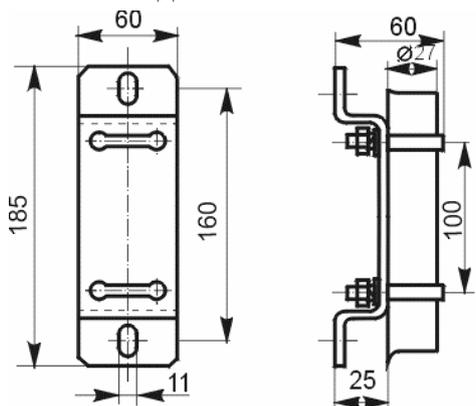


Предназначен для установки кронштейнов К986 на стенах или колоннах. Изготавливается держатель из стали с лакокрасочным покрытием. Виды климатических исполнений изделия УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69. ТУ36-1459-82.

В состав изделия входят:

- 1 - скоба -1 шт.
- 2 - хомутик С437 -2 шт.

16.7. ТРУБНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ К939М

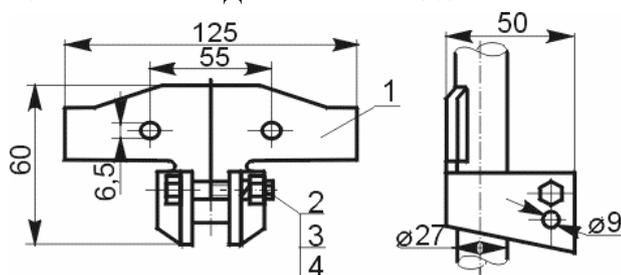


Предназначен для установки кронштейнов К986 на стенах или колоннах, а так же для крепления диаметром 3/4" на различных основаниях. Изготавливается держатель из стали с лакокрасочным покрытием.

Виды климатического исполнения изделия УЗ, ТЗ и Х-УТ2 по ГОСТ 15150-69. ТУ 36-1459-82.

- 1 – корпус – 1шт 3 – гайка М8 – 1шт
- 2 – болт М8х30 – 1шт 4 – шайба 8 – 1шт.


16.8. ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА У25М

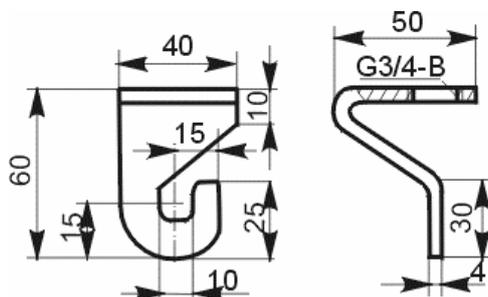

Предназначен для закрепления светильников массой до 15 кг на подвесах трубчатых К980—К983 и массой до 12 кг на стойках и кронштейнах. Изготавливается держатель из стали с металлическим покрытием.

Виды климатических исполнений изделия УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69. ТУ 36 -1459-82

16.9. ЗАЖИМЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ ЗЖ

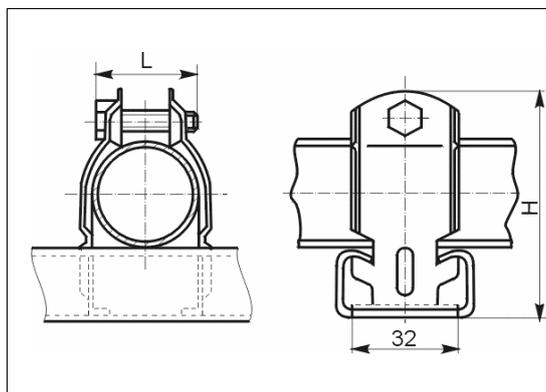

Предназначены для крепления труб и кабелей к С-образным профилям при выполнении электромонтажных работ.

Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Изготавливаются из стали с гальваническим покрытием.

Тип	Наружный диаметр закрепляемой трубы (кабеля), мм	Допустимая нагрузка, Н	Размеры, мм		Масса, кг
			Н	L	
ЗЖ 20-27	20-27	50	45	24	0,049
ЗЖ 30-43	30-43	100	60	44	0,057
ЗЖ 45-60	45-60	200	80	54	0,069
ЗЖ 75-89	75-89	250	110	64	0,094

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Исков

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59