



6.3. ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ ЯРП - 20

Ящик силовой ЯРП – 20 предназначен для нечастых включений и отключений (не более 6-ти в час с интервалом не менее 3 минут) силовых электрических цепей напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью переменного тока частотой 50 Гц, защиты их от токов перегрузки и токов короткого замыкания, а также для защиты электроприемников, в том числе асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

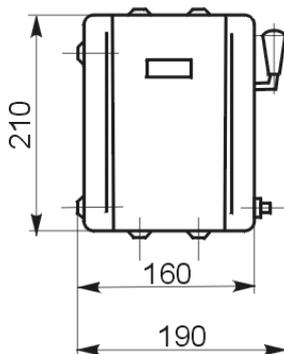

- Номинальный режим работы – продолжительный и повторно-кратковременный.
- Номинальный ток 20А. Номинальное напряжение 380В.
- Комплектуется ящик рубильником и тремя предохранителями Е27 с плавкими вставками 20А.
- Ввод и вывод проводов осуществляются через изоляционные втулки, вставленные в отверстия верхней и нижней стенок ящика.
- Максимальное количество и сечение жил проводов, присоединяемых к одному зажиму, 2х6 мм².
- Климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150-69.
- Масса 2,2 кг.
- Степень защиты IP30 по ГОСТ 14254-80.
- ТУ 36-946-75.