

7.1.13. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТИПА Р-25


Разъединители предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей без нагрузки в устройствах управления, сигнализации и защиты стационарных установок. ТУ3424-004-5755764-96

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ Р-25-11Х1-00- XXX

- Р - вид аппарата;
 25 - условное обозначение номинального тока 25 А;
 1 - число полюсов;
 1 - расположение плоскости присоединения внешних зажимов контактных выводов параллельно плоскости монтажа;
 Х - вид присоединения внешних проводников к контактным выводам (1 - переднее, 2 - заднее);
 1 - вид рукоятки ручного привода - центральная;
 00 - степень защиты IР00;
 XXX - климатическое исполнение и категория размещения (УЗ, ТЗ, УХЛ4) по ГОСТ 15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальные рабочие напряжения: переменного тока	380 В
постоянного тока	220 В
Номинальный рабочий ток	25 А
Номинальная частота переменного тока	50 и 60 Гц
Категория применения	АС-20 В, ДС-20 В
Механическая износостойкость	16 000 циклов ВО

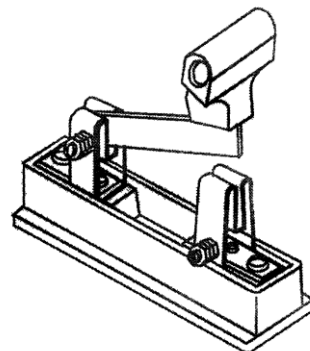

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА АППАРАТОВ

Разъединитель Р-25-1111 Масса 0,08 кг	Разъединитель Р-25-1121 Масса 0,102 кг
--	---

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел. : (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Псков

тел./ факс: (811) 267-27-88

Новгород

тел./факс: (816) 277-86-59