

8.1.6. СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НКП03

Светильники серии НКП03 предназначены для местного освещения кузнечно-прессовых машин и для освещения зон обработки древесных изделий на деревообрабатывающих станках и рассчитаны для работы в сети постоянного или переменного тока с номинальным напряжением 24 В номинальной частоты 50 Гц - для нужд народного хозяйства и с номинальным напряжением 24 В номинальной частоты 50 Гц или 60 Гц - при поставках на экспорт.

Структура условного обозначения НКП03-60-XX4:


- Н - лампа накаливания общего назначения;
 К - консольный;
 П - для промышленных зданий;
 03 - номер серии;
 60 - мощность лампы, Вт;
 X - номер модификации:
 001 - номинальная длина стойки (L) - 250 мм;
 002 - номинальная длина стойки (L) - 410 мм;
 003 - номинальная длина стойки (L) - 545 мм;
 004 - номинальная длина стойки (L) - 650 мм;
 X4 - климатическое исполнение (УХЛ и О) и категория размещения по ГОСТ 15150 - 69.
 ОКП 34 6111

Светильники соответствуют требованиям ГОСТ 15597 - 82, ТУ16-676.184 - 86, комплекту документации ИКБЖ.676115.102, а при поставке на экспорт также требованиям РД 16 01.007 - 88.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс светораспределения по ГОСТ 17677 - 82	II
Защитный угол, град., не менее	20
Освещенность, создаваемая светильником на освещаемой поверхности диаметр (0,30±0,001) мм, не менее:	
для ламп типа МО 24-60	500 лк
для ламп типа МО 24-100	600 лк
Степень защиты по ГОСТ 14254 - 80	IP20
Тип ламп по ГОСТ 1182 - 77	МО24-60;МО24-100
Масса, кг, не более	1,6

КОНСТРУКЦИЯ

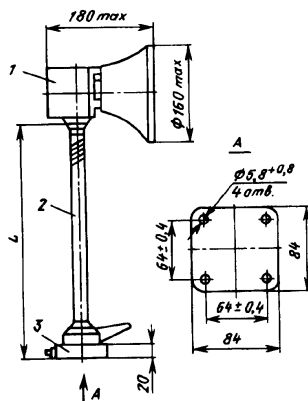

Светильники серии НКП03 (рисунок) состоят из корпуса с оптической системой, гибкой стойки различной длины и основания, обеспечивающего жесткое крепление светильника к опорной поверхности с помощью четырех винтов. Внутренний монтаж светильников осуществляется проводами сечением не менее 0,5 мм².

Подключение светильников к сети производится с помощью клеммных колодок по ГОСТ 17557 - 88.

У светильников с лампами мощностью 60 Вт предусмотрен выключатель, у светильников с лампами мощностью 100 Вт выключатель отсутствует.

Рис. 1. Светильник серии НКП03:

- 1 - корпус;
 2 - гибкая стойка;
 3 - основание

ФОРУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать - наименование и типоразмер светильника. Пример:

- для внутренних поставок - "Светильник НКП03х60-004 УХЛ4 ТУ16-676.184 - 86";
- то же для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом - "Светильник НКП03х60-004 04 220 В, 50 Гц. Экспорт ТУ16-676.184 - 86".

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Исков

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59